

Jowi-ModellbahnHintergrund Z-H0



Neue Halbreliefbauten und viel Himmel

Der Hintergrund-Spezialist hat verschiedene neue CD's mit selbstausdruckbaren Bastelbögen im Angebot. Es handelt sich dabei um Halbreliefgebäude zur Hintergrundgestaltung. Die Dateien im jpg- und pdf-Format liegen auf dem Datenträger für die Baugrößen H0, TT, N und Z zum Ausdrucken vor. Aufgrund der Vielzahl der Gebäude können mit wenig Aufwand detailgetreue Stadtszenen dargestellt werden. Durch einen speziellen Licht-Schatten-Effekt wirken die Gebäude mit passendem Hintergrund auch auf kurze Distanz sehr plastisch. Der Redaktion lagen «Stadthäuser II» und «Altstadt II» vor, weitere Themen findet man auf der Webseite.

Ebenfalls neu ist eine CD «Himmelsmotive», auf welcher sich verschiedenartig «bewölkte» Hintergründe in diversen Größen für den Selbstausdruck befinden.

Weitere Informationen:

www.modellbahn-hintergrund.de

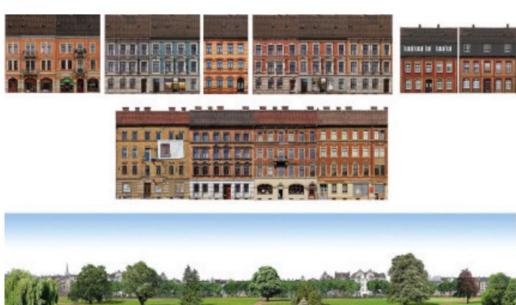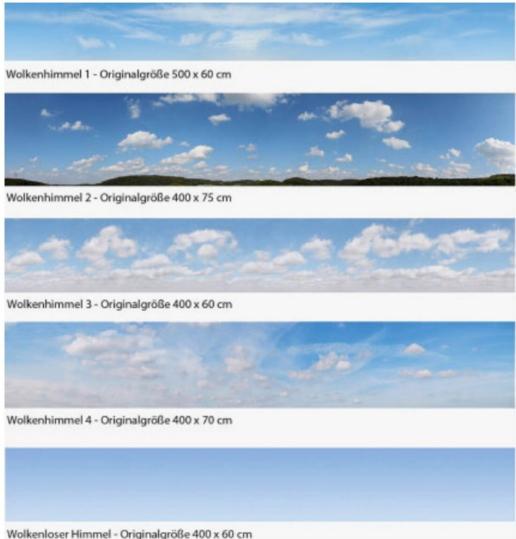

Märklin I

Vlc – Badische Schaffhauserlok

Für die Anhänger der Königsspur wurde das Modell der ehemaligen badischen Vlc in der Epoche III-Ausführung als BR 75.4 10-11 der Deutschen Bundesbahn ausgeliefert (Art.Nr. 55753). Diese Tendermaschine gehörte lange Zeit zum vertrauten Bild auf der Hochrheinstrecke durch den Kanton Schaffhausen.

Fahrgestell, Lokaufbau mit Kessel sind aus Zinkdruckguss und auch sonstige Ansetzteile bestehen weitestgehend aus Me-



tall. Das Modell ist mit Digital-Decoder mfx, geregeltem Hochleistungsantrieb und Geräuschantrieb mit radsynchronem Fahrgeräusch sowie umfangreichen Geräuschkontrollen ausgerüstet. Der Betrieb ist mit Wechselstrom, Gleichstrom, Märklin Digital und DCC möglich. Drei Achsen sind angetrieben und der eingebaute Rauchgenerator sorgt für radsynchrone Dampfausstoss.

Dreilicht-Spitzensignal mit epochengenauer Lichtfarbung, Führerstands- und

Feuerbüchsenbeleuchtung, Triebwerksbeleuchtung auf der linken Fahrzeugseite. Die Lok ist vorne mit Schraubenkopplung, hinten mit Systemkopplung ausgerüstet, welche jeweils gegen den anderen Kupplungstyp getauscht werden können. Ein Ausstattungspaket mit Schrauben- und Klauenkopplung, Dampföl sowie eine Lokführ- und Heizerfigur liegen bei. Der befahrbare Mindestradius beträgt 1020 mm.

Erhältlich im Fachhandel.