



Auf der Schneidematte werden kleine Rindenstücke mit dem Messer verkleinert für die Holzresten neben und zwischen dem Gleis bei der Verladestelle.



Die Rindenstücke werden in der Verladestelle verteilt und mit einer Pipette mit flüssigem Weißleim festgeklebt.



Nach dem Trocknen wird der Weißleim seine Farbe verlieren.




Nach dem Trocknen werden Gräser und Grasbüschel gesetzt.

aus Holzstäbchen für den Kaffee oder aus fertig konfektionierten Produkten aus den USA herstellen.

Noch stellt in Lasertechnik Holzpfosten (14210) und Bretter (14212) her. Die Nochbausätze sind einfach zu handhaben, etwas Geduld ist erforderlich. Man muss diese Bretter von Noch nicht einfärben, und es braucht lediglich etwa 15 Minuten, um fünf Bretterstapel zu bauen. Es gibt hier eine spitzfindige Bemerkung, weil die Bretter mit glatten Seiten geschnitten wurden. Das Holz sollte jedoch schwach eingezogene Ecken und Kanten haben, wenn die Bretter direkt aus dem ganzen Holzstamm geschnitten wurden.

Figuren

Waldarbeiter und Holzfäller gibt es in allen gängigen Spuren von diversen Herstellern, so auch von Noch und von Preiser. Einige unter ihnen sind in aktueller Kleidung (mit leuchtend farbigen Jacken), andere in traditioneller Arbeitskleidung dargestellt. ○

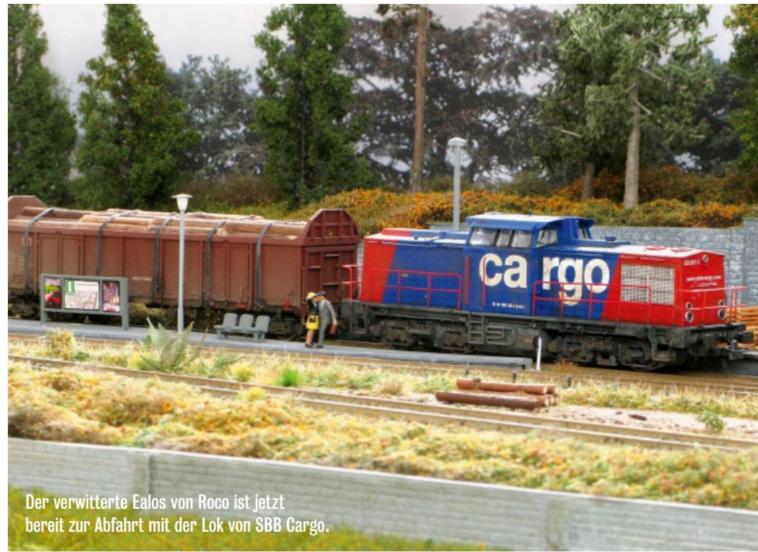

Der verwitterte Eaos von Roco ist jetzt bereit zur Abfahrt mit der Lok von SBB Cargo.