


Die diversen Wandteile mit Fenster- und Türöffnungen sowie die ganzen, aus Elementen zusammengesetzten Mauerpartien.



Um die Wandteile sicher zusammenzufügen, werden sie innen mit übrig gebliebenen Kunststoffteilen verklebt, um die Wände zu verstärken.

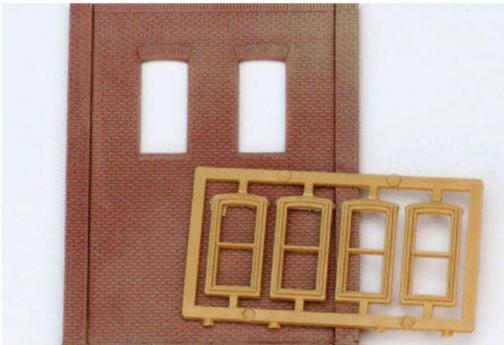

Diese Mauer wurde leicht verwittert. Die Fenster müssen noch aus dem Spritzling getrennt werden.



Haupt- und Seitenwände des Industriegebäudes. Kunststoffspachtel wurde an den Trennstellen aufgebracht, damit sich keine sichtbare Spaltbildung ergab.



Dachrinnen und Kamine wurden aus Material von Evergreen gemacht und während der Farbgebung mit Farbspray auf ein Kunststoffstück gesteckt.



Zur besseren Vorstellung und zu Testzwecken wurden die Mauern zuerst einmal provisorisch zusammengestellt.