




Die Gleiter, nunmehr aus Resin. Der Versuch mit Messing schlug fehl.

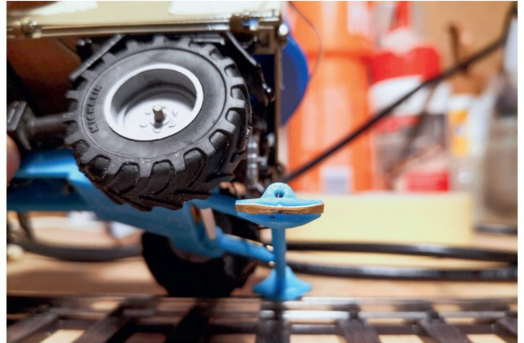

Die Schleifer zur Stromabnahme sind auf der Unterseite der Kufen.

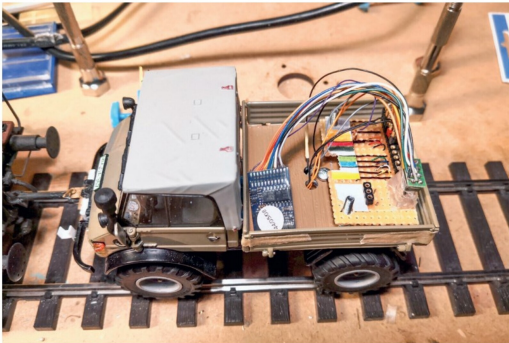

Die Aufbauten sind fast fertig. Zusätzlich gibt es ein PowerPack von ESU.

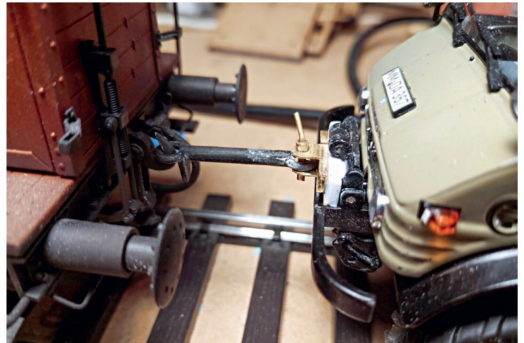

Die Rangierkupplung ist aus 3-D-Resin- und vorgefertigten Messingteilen.



Als zusätzliches Schmankerl habe ich aus zwei 3-mm-LED eine Blinklichtanlage gebaut.