




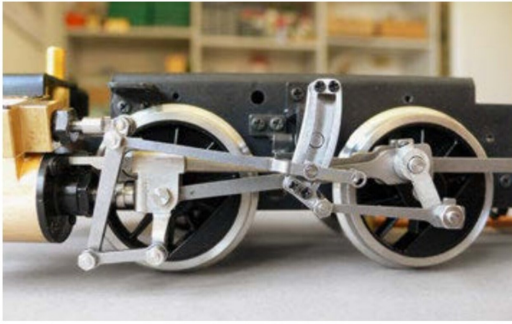

Sauber gemacht: die verschiedenen imitierten Bolzen.

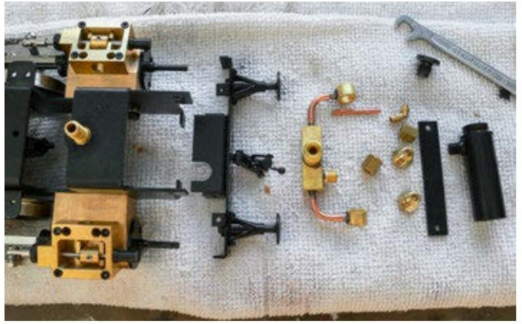

Heissdampföler ganz rechts und Teile für die Dampfzufuhr.

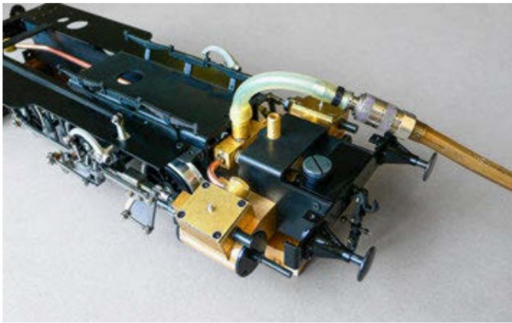

Der Anschluss für den Test mit Druckluft.




Wichtige Helfer für die Montage: Schraubendreher und -schlüssel.




Der Kessel von der Rückseite her: Fünf Rauchrohre sorgen für Leistung.



Regler und Hilfsbläser ganz links und weitere Teile für die Kesselrückwand.

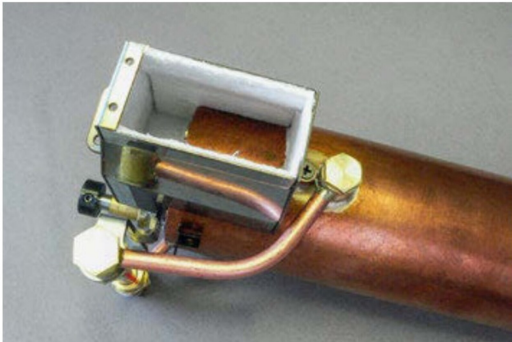

Hier wir das Feuer lodern: Feuerbüchse keramisch isoliert.

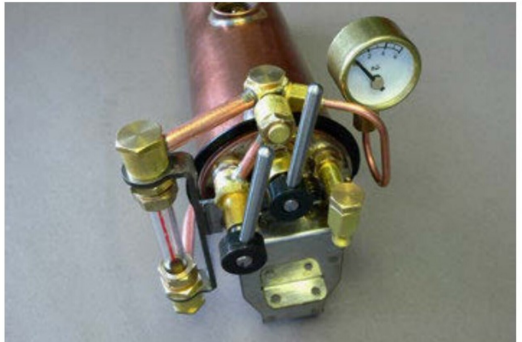

Regler in der Mitte, Ventil für den Bläser links, Speisekopf rechts.