


Variante 2



Die Variante 2 weist Abmessungen auf, welche die Grenzen für einen normalen Wohnraum erreichen. Betriebsbereichernd wirkt sich die integrierte Schmalspurstrecke aus, die durch die Wendel zur Ebene 2 hochfährt. Der Abstand der Ebene 1 zur Ebene 2 sollte mindestens 20 cm betragen, um auf die beiden Abstellgleise zugreifen zu können.

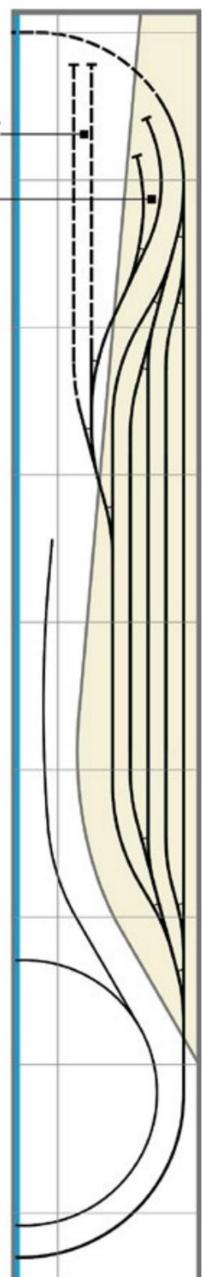

Die Kreuzungen von
Regel- und Schmalspur gibt
es sowohl links- als auch
rechtskreuzend und in den
Spurweiten H0/H0 und
H0/H0m. Alle in Code-83.