



Mit einer Spachtelmasse wurde die abgeänderte Hausecke vorsichtig verputzt. Die umliegenden Bereiche wurden zum Schutz abgedeckt.



Mit Feilen und Skalpell erhielt die Hausecke ihre endgültige Form und schliesslich mit einer grauen Farbe den definitiven Anstrich.




An den Dachteilen mussten die Öffnungen für die Klappfenster ausgeschnitten und eine erste Lasur in schwarzer Farbe aufgebracht werden.



Das Hausdach erhielt im Anschluss eine zweite Lasur mit erdbrauner Farbe. Danach wurde das Dach auf der Innenseite weiss angestrichen.



Zwischenzeitlich wurden die Klappfenster «verglast» und in die vorbereiteten Dachteile eingeklebt sowie die beiden Kamine montiert.

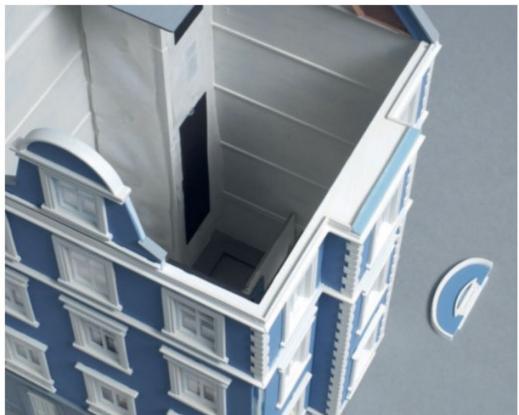

Anstelle eines Zierelementes erhielt der Erker oben einen schlichten, waagrechten Abschluss aus passend zugeschnittenen Restteilen.