




Gipsbauteile werden in Styrodurformen erstellt.



Die Teile werden danach mit Acrylfarbe koloriert.

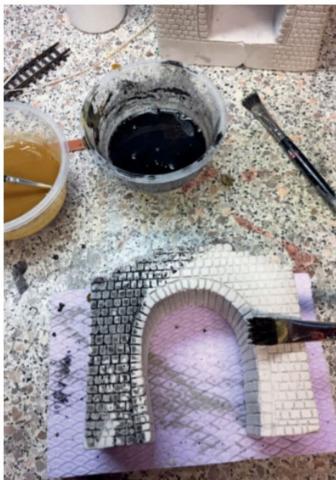

Das Gleis wird im Vorfeld eingeschottert.



Die Kragplatten oberhalb der Mauerverbauungen werden sorgfältig aufgeklebt und im Anschluss ebenso sorgfältig farblich behandelt.



Erst am Schluss werden die beiden Seitengeländer auf dem Bauteil montiert und entsprechend gealtert. Jetzt folgt der Einbau des fertigen Bauteils.



Das gesamte Bauteil wird ins Diorama eingefügt.



Die Felsen werden mit Heki-Granitfarbe bemalt.



Eine Lasur sorgt für eine optische Felstiefe.