


Stahllineale und das Messer können auch verwendet werden, um eine Hälfte der Brücke in Position zu halten, während der Klebstoff trocknet.



Unter der Brücke besteht der Außenrahmen aus einem Rahmen mit zwei geschwungenen Seiten, die durch Kartonstreifen zusammengehalten werden.



Von oben gesehen ist die eine Hälfte der Brücke bereits vollständig mit dem oberen Traggitter und den Holzplattenimitationen ausgestattet.

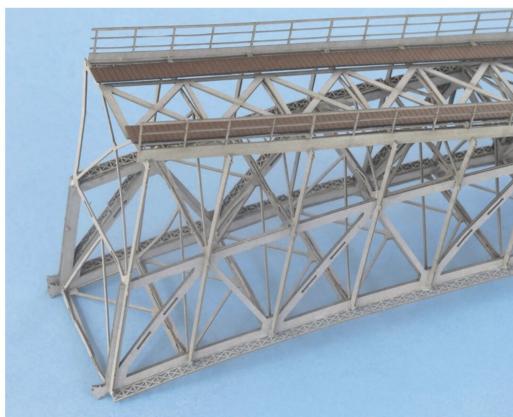

Nahaufnahme derjenigen Brückenhälfte, die mit den meisten Bauteilen ausgestattet ist, abgesehen von der hinzuzufügenden Schiene.



Hier sind einige der massgefertigten Stützteile, die ich durch das Zurechtschneiden der mitgelieferten Kartonteile hergestellt habe.