


Anlage



Die Vertiefung der beiden Baugruben habe ich mit dünnen Schaumstoffplatten gestaltet. Danach wurde alles mit Haftputz überzogen.



Die Grundierung des Geländes mit Sandsteinfarbe und Lasur ist fertig. Die drei Betonsäulen habe ich aus Vierkanthölzern hergestellt.

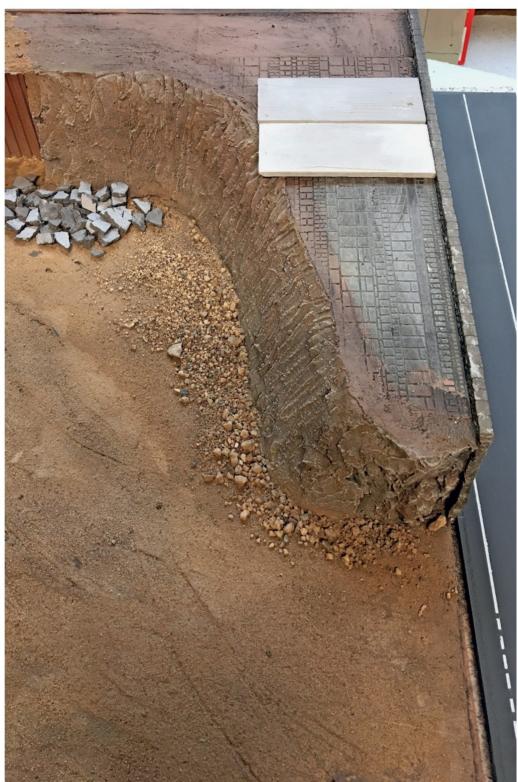

Die MDF-Strassenplatte wurde mit Asphaltfarbe gerollt. Die Gipsbetonplatten sind aufgeklebt und das Gelände mit feinem Sand bestreut.



Schalungstafel und Einfassung der Fundamente sind montiert. Den feinen Schotter habe ich im Spülmittel-Weissleim-Verfahren fixiert.



Das Wasser vor der Spundwand ist eingegossen, die Betonbruchstücke sind festgeklebt, und auch der Schotterhaufen ist schon gestaltet.