


9




10



11

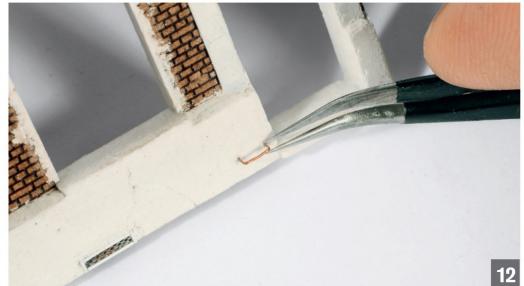

12

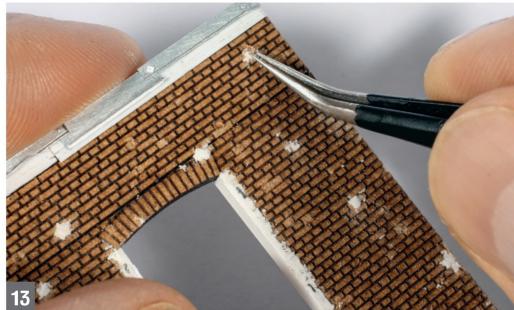

13



14

noch oft Stiefelabstreifer sehen. Sie reichen von einfachen Metallstangen bis hin zu kunstvoller Vorrangigkeiten und sind auch im Modell ein schönes zusätzliches Detail. Ein einfaches Exemplar lässt sich leicht aus 3 mm dicken Kupferdraht herstellen.

Bild 13: Um der Fassade noch mehr Charakter zu verleihen, füge ich Gerüsttringe hinzu. Diese habe ich aus Kupferdraht hergestellt, den ich um einen Bohreraufzatz

mit 0,75 mm Durchmesser gebogen habe. Nachdem ich ein Loch in die MDF-Platte gebohrt habe, befestige ich das Teil. Dann füge ich mithilfe von Spachtelmasse Zementverankerungen um die Basis herum hinzu.

Bild 14: Auf einer so kleinen Fläche zählt jedes gut platzierte Detail. Und so nutze ich die Gelegenheit, einen von Grund auf neu gefertigten Maueranker aus Evergreen-

Streifen anzubringen, dem ich in der Mitte einen 0,13-mm-Streifenabschnitt hinzugefügt habe. Anschliessend trage ich zwei Schichten Enamelfarbe Neutral Grey auf die gesamte Oberfläche auf.

Bild 15: Auch die externe elektrische Verkabelung möchte ich so realitätsnah wie möglich darstellen. Ich nehme 0,2 mm und 0,3 mm dicke Drähte, um eine plausible Reihe von Leitungen zu bilden, von denen