




Damit die Gleise eine leichte Erhöhung haben, wird ein Polystyrolstreifen unterlegt.



Die Seiten der Gleise werden mit Rostfarbe gealtert und später fixiert.



Die Steine werden mittels Holzleim-Spülmittel-Wasser-Mischung verleimt.

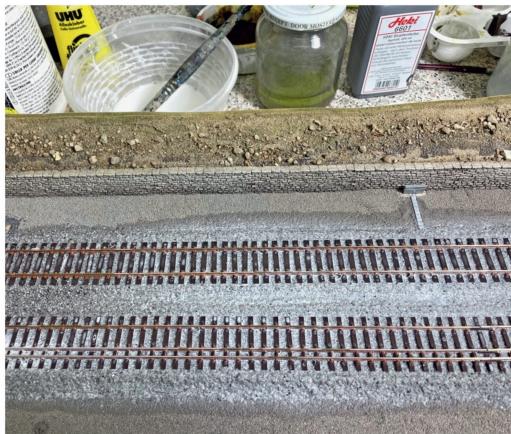

Der Schotter wird sorgsam verteilt und mittels Holzleim befestigt.



Die Gleise werden anschliessend mit Airbrush realistisch gealtert.