



Momentaufnahmen aus verschiedenen Bauphasen als Anregung zur Ausführung



Rohbau mit 10 und 15 mm dickem Sperrholz.

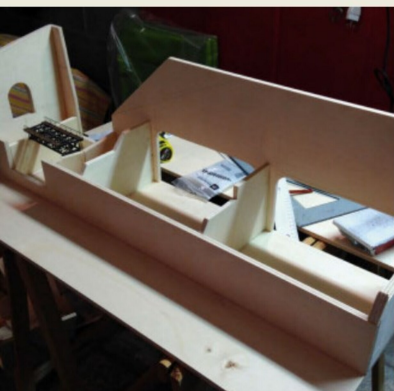

Vorne die im Text erwähnte (Barbaresco-)Auflage.

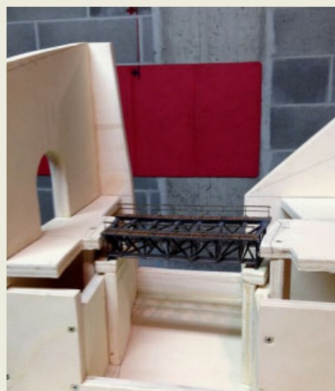

Der Mehraufwand für eine Schlucht lohnt sich.



Rückwand verleiht dem Diorama Stabilität.



Gute Anregung für Abwechslung im Mauerwerk.



Dazwischen eine Trainingseinheit Kolorierung.



Langsam wird das Zusammenspiel zwischen Gelände und Gleis erkennbar.



Die Dramatik durch felsiges Gelände will durch Gipsarbeiten erkaufte sein.