





Ein erstes «Washing» mit stark verdünnter Sandfarbe und einem saugfähigem grösseren Pinsel.



«Trockenmalen» mit Weiss und einem groben Pinsel, der sanft über die Kanten gezogen wird.

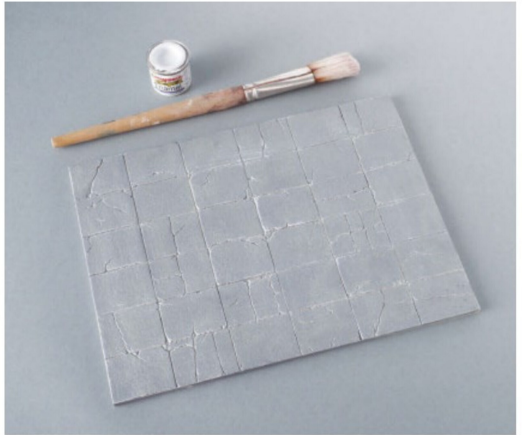

Ein weiteres Washing mit Hellgrau und Erdbraun. Die Farben werden sehr verdünnt angemischt.

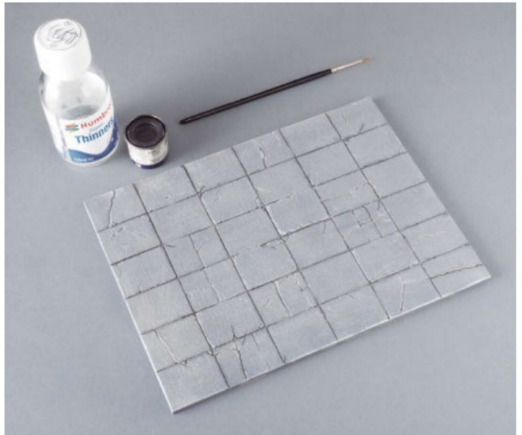

Die Fugen färben wir mit verdünntem Schwarz ein, welches den Weg dank der Kapillarwirkung von selbst findet.



Am einfachsten und wirkungsvollsten geht die Montage mit Kontaktkleber.



Trockenmalen und Kaschieren von weiss gebliebenen Stellen mit Hellgrau.