




Der Grundkörper
beim ersten Funktionstest.



Mit Hilfe eines Stahllineals wird das Bühnengleis ausgerichtet, grob abgelängt und nach dem Anbringen der Seitenteile aufgeklebt.



Die beiden Seitenteile entstanden aus Messingblech und -profilen.

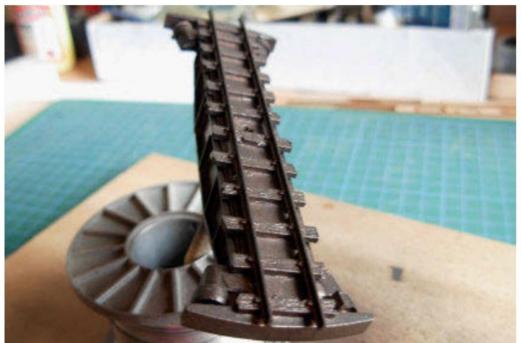

Nun ist der Zeitpunkt gekommen, die Metallkonstruktion zu lackieren.