




Das Einschottern der Gleise erfolgt mittels selbst gesiebten Schotters.



Eine einfache Lehre hilft beim Zusammenbau der Fahrleitungsmasten.

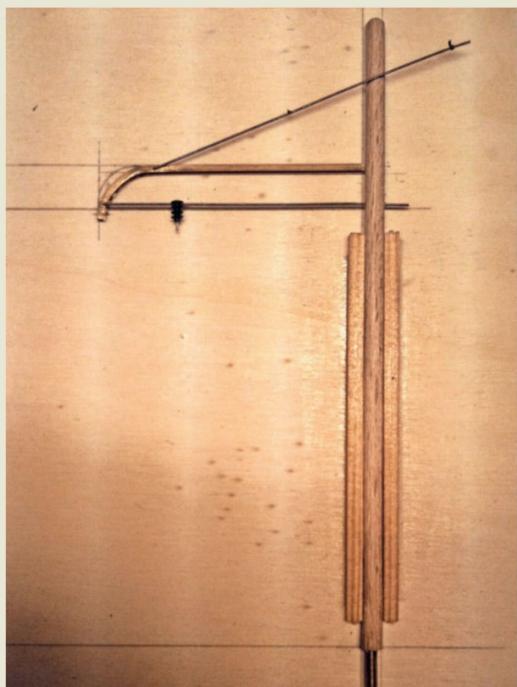

Die Zahnradlok entstand auf dem Fahrwerk einer alten Spur-HO-Lok.



Der Aufbau vom Vorstellwagen mit den Details entstand aus Polystyrol.



Auch die Grubenbahnlok entstand aus Kunststoffplatten.