



Beim Anhänger besteht die Ladefläche aus einem Gitterrost.

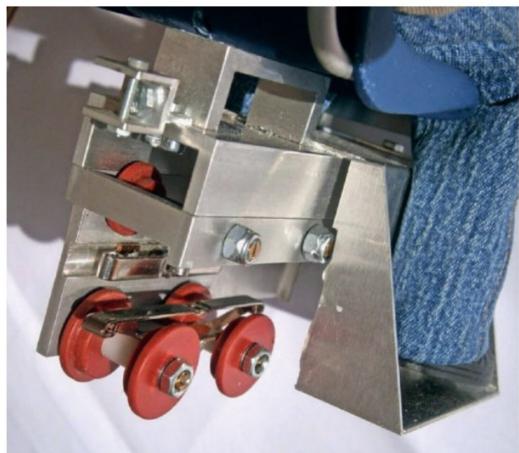

Die Räder der «Lokomotive» mit zwei Stromschleifern für die Stromabnahme.

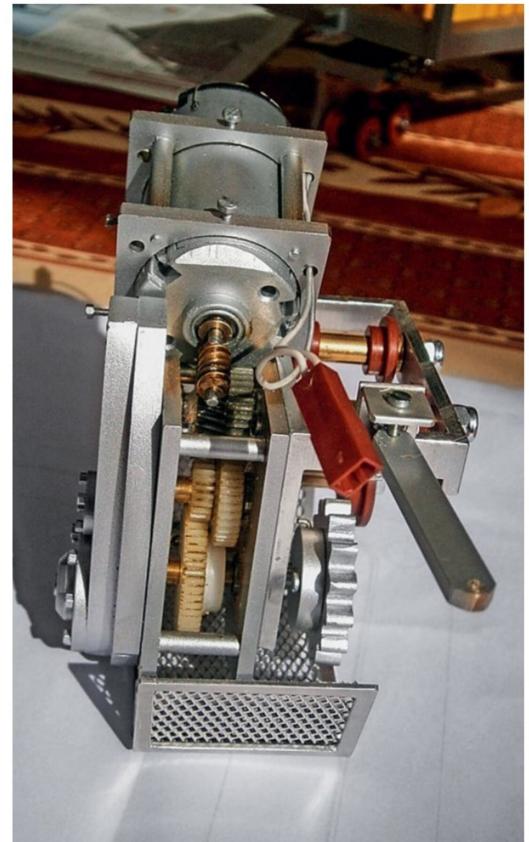

Der Bühler-Motor und die Übertragungsmechanik (Getriebe).



Auf den Anhänger kommen die Erntebehälter im Massstab 1:6.



Die verkleinerte Weinbau-Monorail dreht nun munter ihre Runden.