



# Anlage




Die Strecke ist fast vollständig verbaut. Die letzten paar Schrauben werde ich erst verwenden, wenn das Motorgehäuse an seinem Platz ist.

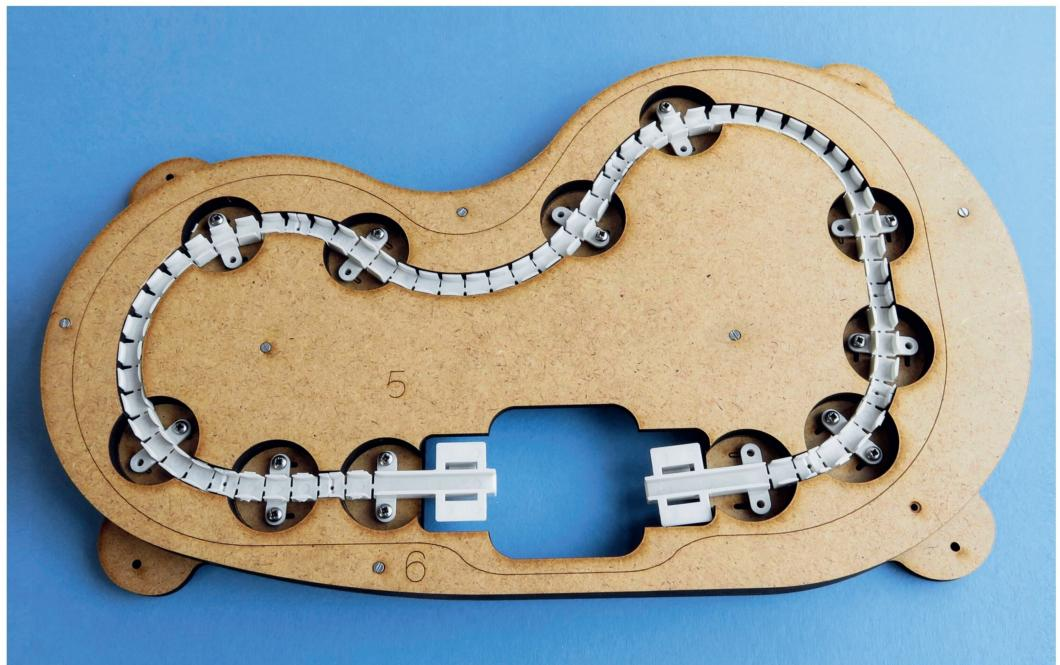

Der mitgelieferte 12-Volt-Motor wird mit zwei kleinen Schrauben am Motorgehäuse befestigt.

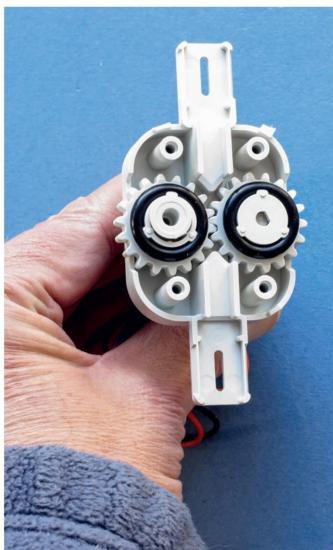

Die Oberseite des Motorgehäuses, das in die U-förmige Rinne eingeklipst werden kann.

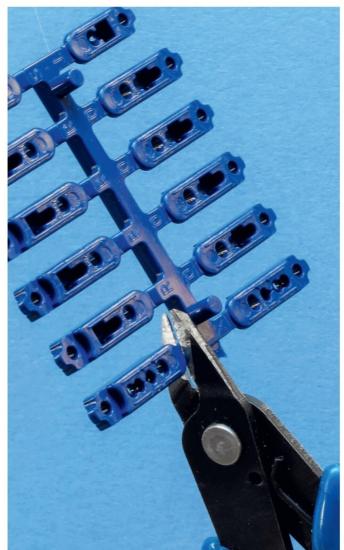

Ich schneide die Kettenglieder aus. Sie sind aus glänzendem Plastik, der gut in der Rinne gleitet.